



Afonica

Ambients for Engine Testing




Porte e Portoni Fonoisolanti

Afonica mette a disposizione dei propri clienti l'esperienza e la qualità maturate in oltre una decade di lavori eseguiti a regola d'arte nel settore delle cabine fonoisolanti per sale prova motori.

A seguire sono descritte le porte (ad anta singola) ed i portoni (a due ante) standard.

Oltre a quanto a seguire descritto Afonica realizza prodotti su misura e/o su specifica richiesta per soddisfare le esigenze proprie di ciascun cliente, situazione, contesto, performance.

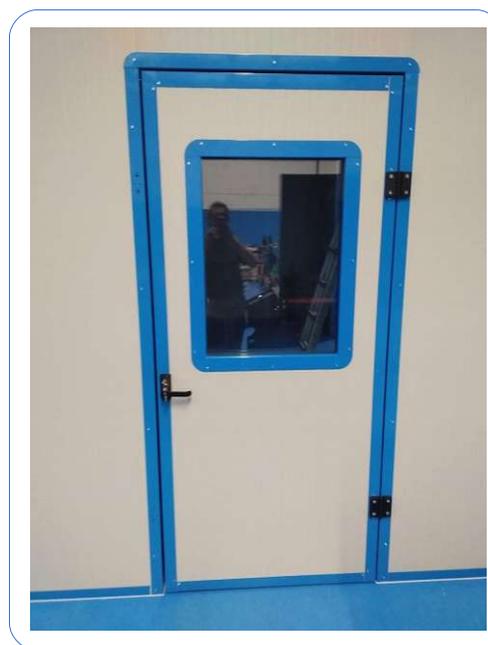




Porte (Anta Singola)

Caratteristiche

- Precisione di accoppiamento
- Perfetta tenuta ermetica
- Affidabilità nel tempo
- Eccellente mobilità
- Praticità di utilizzo
- Apertura antipanico verso l'esterno
- Battente a terra alto soli 24 mm
- Guarnizioni a tenuta stagna sui 4 lati
- Maniglia di apertura dall'esterno con serratura
- Disponibili con o senza visiva (fonoisolante)
- Tinta standard: RAL 7044 (opzionale tinta carpenteria a scelta)



#	Codice	W	H	S	Prezzo
1	201-W100H210S5-xy	100	210	5	
2	201-W100H220S10-xy	100	220	10	
3	201-W120H220S10-xy	120			
4	201-W100H220S15-xy	100		15	
5	201-W120H220S15-xy	120			
6		60	80	5	
7	Visiva fonoisolante			10	
8				15	
9	Tinta RAL a scelta (per la carpenteria, in azzurro nelle immagini. Il pannello resta RAL 7044)				
10	NOTE: misure in cm, prezzi IVA esclusa. CODICI: x: S = apertura a sinistra; D = apertura a destra y: C = senza visiva; F = con visiva				

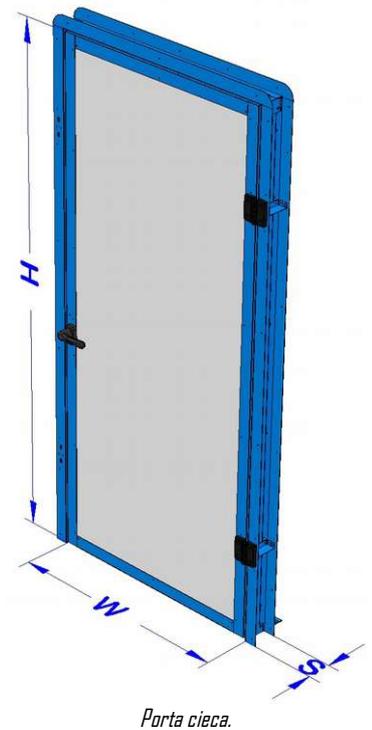

Portoni (Doppia Anta)

Caratteristiche

- Precisione di accoppiamento
- Perfetta tenuta ermetica
- Affidabilità nel tempo
- Eccellente mobilità
- Praticità di utilizzo
- Due ante
- Apertura antipanico verso l'esterno
- Battente a terra alto soli 24 mm
- Guarnizioni a tenuta stagna sui 4 lati
- Maniglia di apertura dall'esterno con serratura
- Disponibili con o senza visiva (fonoisolante)
- Disponibili senza battente a terra con guarnizioni di chiusura a terra ad attuazione pneumatica
- Tinta standard: RAL 7044



#	Codice	W	H	S	Prezzo
1	202-W200H210S5-z	200	210	5	
2	202-W200H260S5-z		260		
3	202-W200H220S10-z	200	220	10	
4	202-W200H260S10-z		260		
5	202-W200H290S10-z		290		
6	202-W300H220S10-z	300	220	10	
7	202-W300H260S10-z		260		
8	202-W300H290S10-z		290		
9	202-W300H340S10-z		340		
10	202-W350H260S10-z	350	260	10	
11	202-W350H290S10-z		290		
12	202-W350H340S10-z		340		
13	202-W200H220S15-z	200	220	15	
14	202-W200H260S15-z		260		
15	202-W200H290S15-z		290		
16	202-W300H220S15-z	300	220	15	
17	202-W300H260S15-z		260		
18	202-W300H290S15-z		290		
19	202-W300H340S15-z		340		
20	202-W350H260S15-z	350	260	15	
21	202-W350H290S15-z		290		
22	202-W350H340S15-z		340		
23		60	80	5	
24	Visiva fonoisolante			10	
25				15	
26	Tinta RAL a scelta (per la carpenteria, in azzurro nelle immagini. Il pannello resta RAL 7044)				
27	Versione senza battente a terra con guarnizioni ad attuazione pneumatica (solo per spessori S= 10 e 15)				
28	NOTE: misure in cm, prezzi IVA esclusa. CODICI: z: C = senza visiva; 1F = con 1 visiva; 2F = con 2 visive				

