





## FPHT-300: Tubo Flessibile Aggraffato per Alte Temperature (+300°C)

### 1 Descrizione

Tubo dotato di grande flessibilità realizzato con mono-parete in tessuto speciale in fibra di vetro rivestito con silicone.

Armatura realizzata con spirale aggraffata esternamente in acciaio zincato che realizza un'eccellente protezione contro l'abrasione causata da strofinamento.

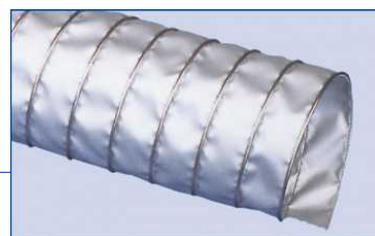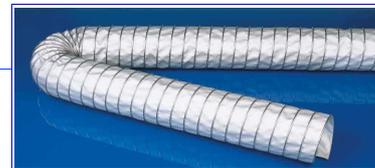

### 2 Caratteristiche

- Temperatura di esercizio da -60°C a +300°C
- fino a punte non continuative di 350°C
- Ininfiammabile
- Resistente a fiamma diretta
- Diametri disponibili come da tabella<sup>1</sup>. Altri diametri disponibili a richiesta.
- Flessibilità in funzione del diametro del tubo, come da tabella
- Comprimibilità comprimibile fino al 16% della lunghezza estesa
- Lunghezze disponibili<sup>2</sup> 3 m, 6 m

### 3 Applicazioni

- Aspirazione dei gas di scarico di motori a 2 tempi su banco prova frenato o inerziale.
- Aspirazione dei gas di scarico di motori a 4 tempi su banco prova potenza inerziale.

Codice	Diametro <sup>3</sup> [mm]	Peso [kg/m]	Spessore Parete [mm]	Raggio di Curvatura [mm]	Pressione max di esercizio [mmH <sub>2</sub> O]	Depressione max di esercizio [mmH <sub>2</sub> O]	Prezzo <sup>4</sup> [€/m]
FPHT-300-100	102	0,65	0,4	60	3000	800	30,00
FPHT-300-150	152	0,90	0,4	90	1600	400	41,00
FPHT-300-200	203	1,21	0,4	120	1000	200	55,00
FPHT-300-250	254	1,80	0,4	150	800	180	70,00
FPHT-300-300	305	2,5	0,4	180	600	150	81,00

1 Misure diverse da quelle riportate in tabella disponibili a richiesta.

2 Intendesi per tubi in posizione estesa, tolleranza ± 2%, misurata a 20°C.

3 Intendesi diametro interno, tolleranza ± 2%, valori misurati a 20°C.

4 IVA esclusa, Trasporto escluso.

## Accessori

### 1 Boccagli

Per l'imbocco dei fumi sono disponibili diversi tipi di boccaglio, in tutte le misure dei tubi sopra elencati. Realizzati in lamiera zincata o, a richiesta, in acciaio inox, sono stati ampiamente collaudati nel corso della ns attività in tutti i settori motoristici: dai kart alle vetture da corsa a ruote scoperte.

<i>Codice</i>	<i>Diametro [mm]</i>	<i>Prezzo<sup>5</sup> [€/pz]</i>
AF-510-A-0014	100	100,00
	150	125,00
	200	150,00
	250	175,00
	300	200,00



<i>Codice</i>	<i>Diametro [mm]</i>	<i>Prezzo<sup>6</sup> [€/pz]</i>
AF-510-A-0016	100	100,00
	150	125,00
	200	150,00
	250	175,00
	300	200,00



<i>Codice</i>	<i>Diametro [mm]</i>	<i>Prezzo<sup>7</sup> [€/pz]</i>
AF-510-A-0017	100	100,00
	150	125,00
	200	150,00
	250	175,00
	300	200,00



5 IVA esclusa, Trasporto escluso.

6 IVA esclusa, Trasporto escluso.

7 IVA esclusa, Trasporto escluso.

**TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

## 2 Fascette per Tubi Spiralati

Per il fissaggio dei tubi spiralati sono disponibili fascette specificamente realizzate, realizzate in acciaio inox, in grado di realizzare un perfetto bloccaggio dell'estremità del tubo sul supporto di estremità senza incidere la spirale che lo costituisce.

<i>Codice</i>	<i>Diametro [mm]</i>	<i>Prezzo<sup>8</sup> [€/pz]</i>
BC-100	100	7,50
BC-150	150	9,00
BC-200	200	10,50
BC-250	250	14,50
BC-300	300	18,50



<sup>8</sup> IVA esclusa, Trasporto escluso.